GRAFICKÝ MANUÁL

PRÁVĚ TEĎ! o.p.s.

	CMYK	RGB
	0,100,0,0	230,0,127
	0,100,0,30	178,23,101
	0,0,0,60	130,130,130

specifikace barevnoti

	CMYK		RGB
	0,0,0,30		198,198,198
	0,0,0,60		130,130,130

specifikace barevnoti

Varianta pro černobílé použití

specifikace barevnoti

EurostileTEERegExt

EurostileTEEBlaExt

K logu lze použít bezpatkové písmo Arial nebo Helvetica.

použité písmo

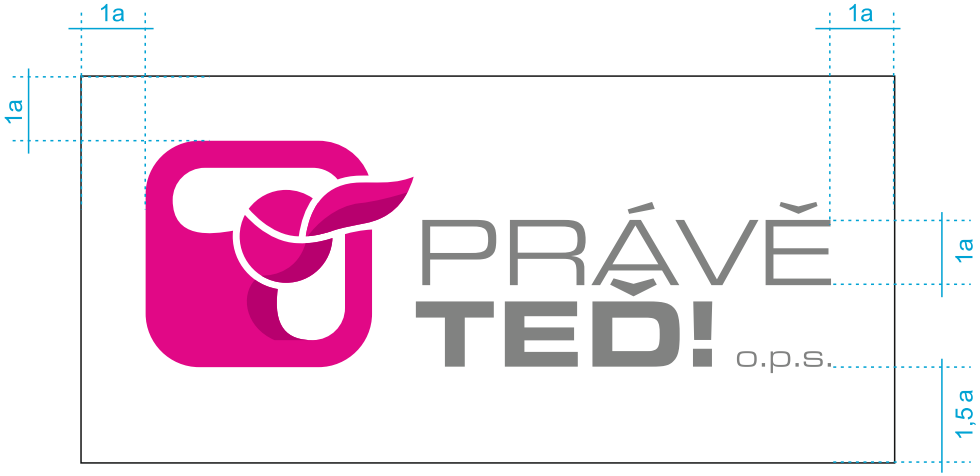

ochranná zóna

Umístění loga na barevné pozadí takhle....

....nebo takhle....

....takhle raději ne.

ochranná zóna